



QR RUIZ 2026

www.fundicionruiz.es



CATALOGO GENERAL

VÍA PÚBLICA
EDICIÓN 2.026





CATALOGO GENERAL 2.026

Especialistas en el sector de la fundición

Segunda generación (Desde 1.973).

Empresa dirigida y regentada por Pedro José Ruiz Carrillo nació en noviembre de 1.993, aunque realmente fue la continuidad del esfuerzo realizado por su padre, **D. Pedro Ruiz Martínez**, 19 años atrás con aquellos rudimentarios métodos de trabajo, por entonces sólo se fabricaba el moldeo manual y sobre pedido a clientes de las provincias de Murcia, Alicante y Almería. El reto de una empresa familiar que supo ver un negocio, desarrollarlo e intentar prosperar.

" No es el pez grande el que se come al pequeño, si no el rápido el que se come al lento"



Trato personal. (Fabricante-Cliente sin intermediarios)

Actualmente, fabricamos y distribuimos a prácticamente todo el país. El 80% de nuestros productos son repartidos con vehículo propio, lo que conlleva eliminar los costosos portes por agencia, y así no forzar al cliente a grandes inversiones a la hora de hacer un pedido, al mismo tiempo que el trato es personal ("mano a mano").

" La confianza que da conocer a quien te vende"



Control productivo.

Fundición Ruiz controla todo el proceso productivo, desde la fusión del metal, hasta la distribución al cliente. Con el paso de los años, la calidad y robustez de nuestros fabricados nos avalan, puede visitar nuestras instalaciones sin compromiso (fabricación, montaje y almacenamiento).

Curiosidad: sabía que el aluminio tiene una vida útil muy larga, soporta la radiación ultravioleta y la humedad, en contacto con el aire forma una lámina de óxido que protege al metal.

" Garantizamos nuestras ventas...casi de por vida"



3 ALUMINIO PUERTAS PARA CONTADOR DE AGUA color aluminio



Ref.	Artículo / Medidas 1 CONTADOR DE AGUA	
0016	Puerta registro de aluminio 160x200 para candado Interior: 150x190 – Exterior: 170x210 – Altura: 35	5 fleje
0037	Puerta registro de aluminio 175x225 c/llave Interior: 155x200 – Exterior: 178x229 – Altura: 30	5 fleje
0035	Puerta contador de aluminio 220x350 c/llave Interior: 205x332 – Exterior: 230x336 – Altura: 25	10 fleje
0036	Puerta contador de aluminio 220x350 c/llave + rejilla Interior: 205x332 – Exterior: 230x336 – Altura: 25	10 fleje
0040	Puerta contador de aluminio 300x400 c/llave Interior: 260x362 – Exterior: 290x390 – Altura: 26	10 fleje
0041	Puerta contador de aluminio 300x400 c/llave + rejilla Interior: 260x362 – Exterior: 290x390 – Altura: 26	10 fleje
0038	Puerta contador de aluminio 285x395 c/llave TIPO CORDOBA COLOR ALUMINIO Interior: 250x350 – Exterior: 230x336 – Altura: 30	5 fleje
0050	Puerta contador de aluminio 300x500 c/llave Interior: 300x500 – Exterior: 330x530 – Altura: 33	5 fleje
0051	Puerta contador de aluminio 300x500 c/llave + rejilla Interior: 300x500 – Exterior: 330x530 – Altura: 33	5 fleje
0044	Puerta contador aluminio 440x450 c/llave (marco visto) Interior: 370x380 – Exterior: 440x450 – Altura: 32 Descatalogado	5 fleje
0043	Puerta contador de aluminio 430x460 c/llave Interior: 420x450 – Exterior: 435x470 – Altura: 38	5 fleje
0061	Puerta contador de aluminio 400x600 c/llave (mod. XXL) Interior: 375x550 – Exterior: 410x610 – Altura: 34	3 fleje



Características técnicas:



- Personalización de puertas con logos, nombre de empresa, escudos de ayuntamiento etc, consúltenos.
- Montadas con cerradura y llave metálicas tipo cuadradillo, alternativa a tipo triángulo.
- Disponible ficha técnica de todos y cada uno de los modelos.
- En **negrita** y fondo salmón: artículos de máxima rotación y habitualmente en stock..

4 ALUMINIO PUERTAS PARA CONTADOR DE AGUA termolacado

Modelos tipo Córdoba

Ref.	Artículo / Medidas 1 CONTADOR DE AGUA	
0039	Puerta contador de aluminio 285x395 c/llave TIPO CORDOBA COLOR BLANCO desmontable Interior: 250x350 – Exterior: 230x336 – Altura: 30	5 fleje
0042	Puerta contador de aluminio 285x395 c/llave TIPO CORDOBA COLOR ORO VIEJO desmontable Interior: 250x350 – Exterior: 230x336 – Altura: 30	5 fleje
	* Disponible otros colores de la tabla RAL * Fabricado bajo pedido minimo (10 unidades)	



Inyec-oro



Nuevo 2026



Ref.	Artículo / Medidas 1 CONTADOR DE AGUA	
0053	Puerta contador de aluminio 300x400 c/llave INyec-ORO Interior: 260x350 – Exterior: 285x395 – Altura: 25	5 fleje
0053C	Puerta contador de aluminio 300x400 c/llave INyec-COLOR (blanco, negro, azul...) consúltelos. Interior: 260x350 – Exterior: 285x395 – Altura: 25	5 fleje
	* Disponible otros colores de la tabla RAL * Acabado perfecto (inyección alta presión) * Cerradura y llave tipo cuadradillo * Cierre casi hermetico, sin claros.	



Inyec-color



Nuevo 2026



Características técnicas:

- Modelo tipo Córdoba: posibilidad de lacar en cualquier color (mínimo 10 unidades). Posee garras de anclaje a la pared. Desmontable totalmente del marco.
- Modelo INyec-ORO terminación perfecta.
- Disponible ficha técnica de todos y cada uno de los modelos.
- En **negrita** y fondo salmón: artículos de máxima rotación (pedidos personalizados).



5 ALUMINIO SUMIDEROS DE PATIO TIPO CAMPANA

Ref.	Artículo / Medidas	
1010	Sumidero de aluminio 100x100 Salida a tubo de 40 Ø (desagüe 0,2 litros/seg.)	5 fleje
1515	Sumidero de aluminio 150x150 Salida a tubo de 50 Ø (desagüe 0,5 litros/seg.)	5 fleje
2020	Sumidero de aluminio 200x200 Salida a tubo de 70 Ø (desagüe 1,2 litros/seg.)	5 fleje
2525	Sumidero de aluminio 250x250 Salida a tubo de 80 Ø (desagüe 2,2 litros/seg.)	5 fleje
3030	Sumidero de aluminio 300x300 Salida a tubo de 90 Ø (desagüe 2,5 litros/seg.)	5 fleje
4040	Sumidero de aluminio 400x400 Salida a tubo de 125 Ø (desagüe 3,2 litros/seg.)	5 fleje



Ref.	Artículo / Medidas
1011	Tapa de sumidero de 100 para reponer Diámetro 70 Ø - por unidades
1514	Tapa de sumidero de 150 para reponer Diámetro 122 Ø - por unidades
2019	Tapa de sumidero de 200 para reponer Diámetro 148 Ø - por unidades
2524	Tapa de sumidero de 250 para reponer Diámetro 190 Ø - por unidades
3029	Tapa de sumidero de 300 para reponer Diámetro 216 Ø - por unidades
4039	Tapa de sumidero de 400 para reponer Diámetro 305 Ø (material no en stock)

Ref.	Artículo / Medidas
0057	Rejilla de aluminio 175x175x5H 6 barrotes en paralelo - por unidades
0058	Rejilla de aluminio 195x195x5H 7 barrotes en paralelo - por unidades
0059	Rejilla de aluminio 245x245x5H 8 barrotes en paralelo - por unidades



Características técnicas:

- Cada sumidero se suministra con su propia tapa, "ojo, el diámetro de la misma varía según fabricante".
- Los sumideros de aluminio son perfectos para patios, aparcamientos y jardines.
- Especial precaución con vertidos ácidos y sustancias corrosivas, aclarar después de su uso.
- Disponemos de fichas técnicas individuales al servicio del cliente.
- Para un correcto efecto sifón, mantener siempre agua en la cubeta, evitando así malos olores.
- Rejillas: Para montar sobre angular de 5 mm. Aplicado en desagües, ventilación, y para asar.
- En **negrita** y fondo salmón: artículos de máxima rotación y habitualmente en stock..



6 ALUMINIO TAPAS DE REGISTRO Y ACCESORIOS

13
AI
Aluminio
26.982



Ref.	Artículo / Medidas	
0015	Registro aluminio 150x150 tapa circular 95 mm Tapa giratoria, tornillo embutido y tuerca antirrobo.	10 fleje
0020	Registro aluminio 200x200 tapa circular 140 mm Tapa giratoria, tornillo embutido y tuerca antirrobo.	10 fleje
0022	Registro aluminio 200x200 atornillada Tapa roscada al marco con tornillo allen inox.	5 fleje
0023	Registro aluminio 300x300 atornillada Tapa roscada al marco con tornillo allen inox.	5 fleje
0024	Registro aluminio 400x400 atornillada Tapa roscada al marco con tornillo allen inox.	5 fleje
0021	Registro aluminio 200x200 toma de tierra Diámetro de la tapa: 160 mm. (auto-cierre de seguridad) NOVEDAD 2023/24	5 fleje

6.2 ZAMAK CERRADURAS Y LLAVES METALICAS

ZAMAK
aleacion

Ref.	Artículo / Medidas	
0005	Llave metálica de cuadradillo hembra 8 mm Ø diámetro de boca: 14 mm – Altura total: 45 mm	50 bolsa
0008	Llave metálica de cuadradillo macho 8 mm Ø diámetro de boca: 14 mm – Altura total: 45 mm	50 bolsa
0006	Llave metálica de triangulo estándar Ø diámetro de boca: 14 mm – Altura total: 45 mm	50 bolsa
0004	Cerradura metálica de cuadradillo 8 mm Ø diámetro cilíndrico: 29 mm – Altura total: 31 mm	50 bolsa
0009	Cerradura metálica de cuadradillo hembra 8 mm Ø diámetro cilíndrico: 29 mm – Altura total: 31 mm	50 bolsa
0003	Cerradura metálica de triangulo Ø diámetro cilíndrico: 29 mm – Altura total: 31 mm	50 bolsa
0007	Llave metálica tipo allen nº 5 Para apertura de nuestros registros cuadrados.	10 bolsa
0002	Llave polipropileno tipo cuadradillo	sueltas



FABRICADO EN
MURCIA
ESPAÑA

Características técnicas:

- Registro tapa redonda: Diseñado para proteger enlaces rápidos, válvulas, llave de paso etc, válido para uso exterior y provisto de tapa giratoria antirrobo.
- Registro tapa cuadrada: Cierre más estanco, protege conexiones eléctricas, telecomunicaciones, coaxial de antena etc. Atornillada inox.
- Registro toma de tierra: Para controlar y humedecer la pica de tierra, y así proteger de posibles descargas eléctricas, también protege la instalación dando un camino de baja impedancia, y por último disminuye averías en aparatos eléctricos.
- Llaves y cerraduras de zamak aptas para su colocación en buzones, taquillas, farolas etc.
- En **negrita** y fondo salmón: artículos de máxima rotación y habitualmente en stock..



7 GALVANIZADO/INOX PUERTAS Y SUMIDEROS



INOX



Ref.	Puerta de chapa galvanizada rellenable (1 contador)
0017	Puerta galvanizada rellenable de 300x400x50H Interior: 290x390 – Exterior: 300x400 – Altura: 50 Gran robustez, Provista de garras de anclaje a pared/muro. Provista de tela metálica para el agarre de hormigones, cementos. Tornillería de 8 mm, cerradura y llave tipo cuadradillo. Mantiene la estética de la fachada



Ref.	Puertas contador / Inox
0048	Puerta contador chapa cincada 150x220 Interior: 106x173x32 – exterior: 220x150x32
0049	Puerta contador acero inoxidable 240x370 Interior: 195x325x32 – exterior: 370x240x32
0047	Puerta contador acero inoxidable 150x220 Interior: 106x173x32 – exterior: 220x150x32

Ref.	Sumidero / Galvanizado
0110	Sumidero chapa galvanizada 100x100 salida 40 Ø
0111	Sumidero chapa galvanizada 150x150 salida 11,2 Ø
0112	Sumidero chapa galvanizada 200x200 salida 11,2 Ø
0113	Sumidero chapa galvanizada 250x250 salida 90 Ø
0114	Sumidero chapa galvanizada 300x300 salida 90 Ø



Resistencia a la corrosión



Ref.	Sumidero / Inox
0120	Sumidero acero inoxidable 100x100 salida 40 Ø
0121	Sumidero acero inoxidable 125x125 salida 40 Ø
0122	Sumidero acero inoxidable 150x150 salida 63 Ø
0123	Sumidero acero inoxidable 200x200 salida 75 Ø
0124	Sumidero acero inoxidable 250x250 salida 90 Ø
0125	Sumidero acero inoxidable 300x300 salida 90 Ø

Características técnicas: (Disponible ficha técnica en PDF)



- * Para más info puede escribirnos a fundicionruiz@hotmail.com.
- * Si no le satisface nuestros nuevos artículos, se los cambiamos en el siguiente pedido.
- En **negrita** y fondo salmón: artículos de máxima rotación.

8 FUNDICION DÚCTIL HIDRAULICOS CUADRADOS


26
Fe
Iron
55.84

Ref.	Registros B-125 peatonal y aceras	Interior	Exterior
6002	B-125 Registro hidráulico 200x200x20H	170x170	200x200
6011	B-125 Registro hidráulico 250x250x20H	230x230	280x280
6003	B-125 Registro hidráulico 300x300x30H	280x280	330x330
6004	B-125 Registro hidráulico 400x400x30H	370x370	430x430
6005	B-125 Registro hidráulico 500x500x30H	470x470	530x530
6006	B-125 Registro hidráulico 600x600x30H	570x570	630x630
6007	B-125 Registro hidráulico 700x700x40H	640x640	730x730
6008	B-125 Registro hidráulico 800x800x40H	740x740	830x830
6009	B-125 Registro hidráulico 900x900x50H	820x820	940x940
6010	B-125 Registro hidráulico 1000x1000x70H	950x950	1080x1080
-	B-125 Registros 1100 y 1200 (bajo pedido)	970x970	1200x1200



Ref.	Registros C-250 tráfico medio	Interior	Exterior
6103	C-250 Registro hidráulico 300x300x30H	240x240	330x330
6104	C-250 Registro hidráulico 400x400x35H	340x340	430x430
6105	C-250 Registro hidráulico 500x500x40H	440x440	530x530
6106	C-250 Registro hidráulico 600x600x40H	540x540	630x630
6107	C-250 Registro hidráulico 700x700x45H	640x640	730x730
6108	C-250 Registro hidráulico 800x800x50H	740x740	830x830
6109	C-250 Registro hidráulico 900x900x50H	800x800	900x900
6110	C-250 Registro hidráulico 1000x1000x70H	900x900	1000x1000
-	C-250 Registros 1100 y 1200 (bajo pedido)	972x972	1200x1200

Ref.	Registros D-400 tráfico pesado	Interior	Exterior
6203	D-400 Registro hidráulico 300x300x35H	240x240	330x330
6204	D-400 Registro hidráulico 400x400x50H	340x340	430x430
6205	D-400 Registro hidráulico 500x500x50H	440x440	530x530
6206	D-400 Registro hidráulico 600x600x50H	540x540	630x630
6207	D-400 Registro hidráulico 700x700x50H	640x640	730x730
6208	D-400 Registro hidráulico 800x800x50H	740x740	830x830
6209	D-400 Registro hidráulico 900x900x50H	840x840	920x920
6210	D-400 Registro hidráulico 1000x1000x70H	900x900	1080x1080
6211	D-400 Registro hidráulico 1100x1100x70H	900x900	1100x1100
6212	D-400 Registro hidráulico 1200x1200x70H	900x900	1200x1200

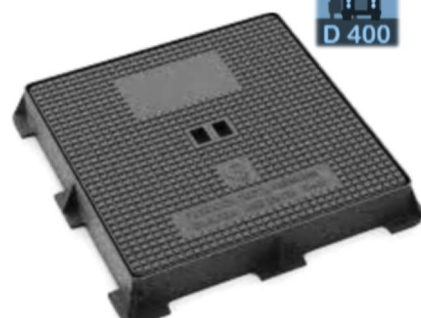

Características técnicas:

Norma Europea UNE EN-124 Vía pública



- La medida exterior del marco incluye esquinas o garras (H=altura del marco).
- Rotulaciones estándar (aguas, saneamiento...) supone un aumento en precio de 1,75 €/unidad.
- Toda la fundición dúctil se recubre con pintura negra bituminosa antioxidante/antideslizante.
- Opcional cierres sueltos o colocados en fábrica (consultar modelo) 9,45 €/u.
- Bajo pedido disponible registros con certificado de laboratorio exterior (consúltenos).
- En calidad D-400 disponible otras alturas de perfil de marco (consultar disponibilidad y precio)
- Sobre pedido registros para puertos y aeropuertos con resistencias superiores: E-600 y F-900
- En **negrita** y fondo salmón: artículos de máxima rotación. B-125 siempre en stock.

9 FUNDICION DÚCTIL SUMINISTRADORAS ENERGETICAS


26
Fe
Iron
55.84

Ref.	D-400 Suministradoras energéticas y servicios
6324	B-125 ENDESA A -1 620x720x75H STANDARD certificado itc
6321	D-400 ENDESA A -1 620x720x75H certificado AENOR
6222	D-400 ENDESA A -1 620x720x80H STANDARD certificado itc
6322	D-400 ENDESA A -2 720x1240x60H certificado AENOR 2 tapas
6221	D-400 ENDESA A -2 720x1240x80H STANDARD 2 tapas
6337	B-125 Registro TELEFONICA tipo M 400x400x30H 1 tapa
6332	D-400 Registro TELEFONICA tipo D 1050x1250x50H 3 tapas certificado itc
6331	D-400 Registro TELEFONICA tipo H 855x885x50H 2 tapas certificado itc
6049	D-400 Registro IBERDROLA M3-T3 645x850x100H



Ref.	Registros abatibles opcional cerradura
6031	B-125 Registro trampilla 145x145x45H Mod. Extremadura
6031B	También disponible en aluminio (sólo bajo pedido)
6032	B-125 Registro trampilla 170x240x35H rótulo agua potable
6224	B-125 Registro abatible antirrobo 400x400x25H
6425	B-125 Registro abatible antirrobo 500x500x30H
6034	C-250 Registro abatible antirrobo 400x400x25H
6035	C-250 Registro abatible antirrobo 500x500x30H
6036	C-250 Registro abatible antirrobo 600x600x30H
6046	D-400 Registro abatible antirrobo 600x600x30H

Ref.	Registros tipo Campsa
6020	B-125 Registro dúctil 200x200x10H tapa circular 140 Ø con tornillo
6024	B-125 Registro marco 400x400 tapa circular 290 Ø
6025	B-125 Registro marco 500x500 tapa circular 360 Ø
6021	D-400 Registro marco 800x800x70H tapa circular 700 Ø



Ref.	Bordillos de desagüe
6063	C-250 Bordillo tragadero 560x150x200H Sólo bordillo (adjunto imbornal abatible)
6067	D-400 Bordillo y reja abatibles 500x574x250H Kit completo y abatible para limpieza

Características técnicas:

Norma Europea UNE EN-124 Vía pública



- Posibilidad de cierre cabeza allen o exagonal (aumento en precio 12,95 €/u.) en todos los registros.
- Fundición recubierta con pintura negra bituminosa antioxidante.

10 FUNDICION DÚCTIL REGISTROS CIRCULARES / POZO

26
Fe
Iron
55.84



Ref.	B-125 Registros circulares / tráfico ligero
6603	B-125 Registro circular de 300 Ø x 30H interior 265 Ø exterior 330 Ø
6604	B-125 Registro circular de 400 Ø x 30H interior 360 Ø exterior 420 Ø
6605	B-125 Registro circular de 500 Ø x 40H interior 460 Ø exterior 530 Ø

Ref.	C-250 Registros circulares / tráfico medio
6613	C-250 Registro circular de 300 Ø x 30H interior 265 Ø exterior 330 Ø
6614	C-250 Registro circular de 400 Ø x 30H interior 360 Ø exterior 420 Ø
6615	C-250 Registro circular de 500 Ø x 40H interior 460 Ø exterior 530 Ø
6616	C-250 Registro circular de 600 Ø x 40H interior 540 Ø exterior 670 Ø Para calles con tráfico medio (hasta 25 toneladas) NO ABATIBLE
6606	C-250 Registro circular ab. de 600 Ø x 40H interior 530 Ø exterior 690 Ø Modelo básico abatible tráfico medio



Ref.	D-400 Registros circulares / tráfico pesado
6804	D-400 Registro circular de 400 Ø x 30H interior 360 Ø exterior 420 Ø
6807	D-400 Registro circular de 500 Ø x 40H interior 460 Ø exterior 530 Ø
6806	D-400 Registro circular de 600 Ø x 60H interior 540 Ø exterior 670 Ø
6826	D-400 Registro circular ab. 600 Ø x 70H interior 550 Ø exterior 750 Ø abatible, cierre de clic y junta de polietileno anti ruido)
6825	D-400 Registro circular ab. 600 Ø x 100H interior 550 Ø exterior 760 Ø
6836	D-400 Registro circular de 600 Ø x 100H interior 580 Ø exterior 800 Ø Fabricado con rejas traga aguas circulares (tráfico pesado y abatible)
6853	D-400 Registro Circular de 600 Ø x 750H interior 600 Ø exterior 830 Ø Modelo 100% estanco (abatible y con junta anti ruido)
6827	D-400 Registro Circular de 700 Ø x 40H interior 650 Ø exterior 820 Ø
6828	D-400 Registro Circular de 800 Ø x 40H interior 750 Ø exterior 860 Ø
6829	D-400 Registro Circular de 900 Ø x 40H interior 820 Ø exterior 965 Ø
6830	D-400 Registro Circular de 600 Ø x 100 H interior 820 Ø exterior 810 Ø

Características técnicas:

Norma Europea UNE EN-124 Vía pública



- Certificado de resistencia basado en la normativa Europea UNE-EN-124,
- Ø Aptos para cono de hormigón prefabricado de 600 Ø (Boca de hombre)
- Rotulaciones standard (aguas, saneamiento...) supone un aumento en precio de 1,95 €/unidad.
- Rotulaciones no standard (escudos, logotipos...) 1,90 €/unidad + cliché (si no disponemos de él).
- Toda la fundición dúctil se recubre de pintura negra bituminosa antioxidante.
- Bajo pedido disponible registros con certificado de laboratorio exterior.
- Opcional: 2 cierres para registros simples y 1 cierre para registros abisagrados (consúltenos)
- En **negrita** y fondo salmón: artículos de máxima rotación y habitualmente en stock..

11 FUNDICION DÚCTIL IMBORNALES ABATIBLES

26
Fe
Iron
55.84

Ref.	Imbornal (marco y reja) abatible C-250	
4013	C-250 Imbornal abatible diagonal 200x400x40H	barrotes en diagonal
4014	C-250 Imbornal abatible diagonal 250x510x40H	apto para el cajón pequeño
4015	C-250 Imbornal abatible diagonal 300x400x40H	barrotes en diagonal
4016	C-250 Imbornal abatible diagonal 350x750x40H	apto para el cajón grande
4017	C-250 Imbornal abatible diagonal 370x570x40H	exclusivo adoquines
4018	C-250 Imbornal abatible diagonal 400x600x50H	barrotes en diagonal
4019	C-250 Imbornal abatible diagonal 400x400x40H	opción paralelo
4020	C-250 Imbornal abatible diagonal 500x500x40H	opción paralelo
4051	C-250 Imbornal abatible paralelo 301x601x40H	barrotes en paralelo
4052	C-250 Imbornal abatible paralelo 330x530x40H	exclusivo Oporto
4053	C-250 Imbornal abatible ondulado 300x750x40H	modelo ondulado
4054	C-250 Imbornal ab. cóncavo paralelo 400x400x40H	modelo cóncavo
4056	C-250 Imbornal abatible taladrado 230x630x40H	modelo anti-tacones



Ref.	Imbornal (marco y reja) abatible D-400	
4041	D-400 Imbornal abatible paralelo 300x600x40H	barrotes en paralelo
4049	D-400 Imbornal abatible paralelo 340x540x40H	barrotes en paralelo
4044	D-400 Imbornal abatible paralelo 400x700x40H	modelo Albaceteño
4031	D-400 Imbornal abatible diagonal 250x510x45H	apto cajón pequeño
4032	D-400 Imbornal abatible diagonal 355x755x40H	apto cajón grande
4021	D-400 Imbornal abatible paralelo 410x610x50H	certificado itc
4033	D-400 Imbornal abatible paralelo 340x540x40H	modelo Murcia

Ref.	D-400 Imbornales
4057	D-400 Imbornal abatible 420x730x40H interior 350x598 ext. 420x730 con encastramiento inferior para arqueta de 32 mm. modelo gran diseño y robustez
4058	D-400 Imbornal abatible 500x1000x80H interior 440x940 ext. 500x1000 Modelo con doble apertura anti-robo junta anti-ruido




Características técnicas:



- Material fabricado bajo la nueva normativa Europea EN-1433.
- La medida expuesta es la válida para el ancho de la canal o hueco de obra.
- El modelo anti-tacones es apto para que las máquinas de limpieza pasen sobre ellos.
- Todos los modelos expuestos en esta página son articulados- abisagrados y antirrobo.
- Ante la duda de que calidad adquirir, elija tráfico pesado (D-400).
- Disponemos de otros modelos cóncavos y ondulado, consúltenos.
- En **negrita** y fondo salmón: artículos de máxima rotación.

12 FUNDICION DÚCTIL REJAS CON Y SIN MARCO


26
Fe
Iron
55.84



Ref.	Marcos y rejas (no abatibles)	
4061	D-400 Marco y reja 500x750x50H	tipo cuadradillo
4062	D-400 Marco y 2 rejas 500x1000x80H	tipo cuadradillo
4036	D-400 Marco y reja 300x500x60H	muy cóncava 15mm
4037	D-400 Marco y reja 360x460x50H	muy cóncava 20mm
4038	C-250 Marco y reja 200x200x30H	barras en paralelo
4043	C-250 Marco y reja 230x530x40H	barras en paralelo
4046	C-250 Marco y reja 300x300x30H	barras en paralelo
4047	C-250 Marco y reja 300x450x40H	paralelo cóncavo 7 mm
4048	C-250 Marco y reja 280x380x40H	paralelo cóncavo 7 mm

Ref.	Rejas para canal continua (barras en paralelo)
3071	C-250 Reja 200x625x27H para ángulo de 30
3072	C-250 Reja 250x625x27H para ángulo de 30
3073	C-250 Reja 300x625x27H para ángulo de 30
3074	C-250 Reja 400x625x27H para ángulo de 30
3075	C-250 Reja 500x625x27H para ángulo de 30
3076	D-400 Reja 200x625x27H para ángulo de 30
3077	D-400 Reja 250x625x27H para ángulo de 30
3078	D-400 Reja 300x625x27H para ángulo de 30
3079	D-400 Reja 350x500x27H para ángulo de 30
3080	D-400 Reja 400x625x27H para ángulo de 30
3081	D-400 Reja 500x625x27H para ángulo de 30

Rejas de fundición dúctil aptas para montar sobre angular (30) de hierro, válidas para reponer nuestras canales

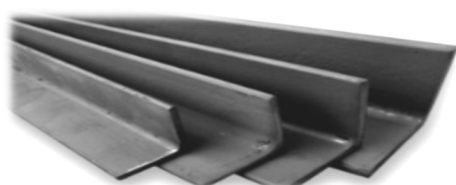

Características técnicas:

- Material fabricado bajo la nueva normativa Europea EN-1433
- Medidas más usuales, consulte para otros modelos.
- Disponible rejas de repuesto para nuestras canales de drenaje, consúltenos.
- Ante la duda de que calidad adquirir, elija tráfico pesado (D-400).
- Fabricadas en fundición dúctil recubierta de pintura bituminosa antioxidante.
- En **negrita** y fondo salmón: artículos de máxima rotación.



13 POLIMERO, ACERO, DÚCTIL CANALES DE DRENAJE



26
Fe
Iron
55.84



El Hormigón polímero es un material de alta calidad compuesto por una selecta combinación de áridos .



Ref.	Canales de POLIMERO
3003	A-15 Canal de polímero 120x1000x100H monta 1 reja galvanizada atornillada a la canal
3012	C-250 Canal de polímero 130x1000x150H monta 2 rejas de fundición dúctil atornillada a la canal
3013	D-400 Canal de polímero 131x1000x150H monta 2 rejas de fundición dúctil atornillada a la canal
3016	D-400 Canal de polímero 200x1000x165H monta 2 rejas galvanizada atornillada a la canal
3018	D-400 Canal de polímero 250x1000x180H monta 2 rejas de fundición dúctil atornillada a la canal
3019	D-400 Canal de polímero 300x1000x210H monta 2 rejas de fundición dúctil atornillada a la canal
3020	D-400 Canal de polímero 350x1000x210H monta 2 rejas de fundición dúctil atornillada a la canal

Ref.	Canales completa de ACERO D-400
3021	D-400 Canal de chapa acerada 125x1000x110H monta reja en paralelo de fundición dúctil
3022	D-400 Canal de chapa acerada 200x1000x150H monta reja en paralelo de fundición dúctil
3023	D-400 Canal de chapa acerada 250x 625 x150H monta reja en paralelo de fundición dúctil
3024	D-400 Canal de chapa acerada 300x 625 x180H monta reja en paralelo de fundición dúctil
3025	D-400 Canal de chapa acerada 400x 625 x200H monta reja en paralelo de fundición dúctil
3026	D-400 Canal de chapa acerada 500x1000x400H monta reja en paralelo de fundición dúctil



Características técnicas:



- Las medidas expuestas son exteriores (ancho de canal).
- Fabricadas/comercializadas sobre pedido (no admiten devolución).
- Para una correcta colocación, se recomienda juntar con silicona entre ellas.
- La calidad de una canal se mide por la resistencia de su reja.
- En **negrita** y fondo salmón: artículos de máxima rotación.

14 FUNDICION DÚCTIL Y GRIS SUMIDEROS

26
Fe
Iron
55.84



Ref.	Sumidero de fundición dúctil	
1517	B-125 Sumidero dúctil de 150x150x60H	Salida a tubo de 50 Ø
2022	B-125 Sumidero dúctil de 200x200x60H	Salida a tubo de 75 Ø
2527	B-125 Sumidero dúctil de 250x250x60H	Salida a tubo de 90 Ø
3032	B-125 Sumidero dúctil de 300x300x60H	Salida a tubo de 110 Ø
4042	B-125 Sumidero dúctil de 400x400x70H	Salida a tubo de 125 Ø

Ref.	Sumidero de fundición gris	
1521	Sumidero y tapa gris de 150x150x60H	Salida a tubo de 50 Ø
2026	Sumidero y tapa gris de 200x200x60H	Salida a tubo de 60 Ø
2531	Sumidero y tapa gris de 250x250x75H	Salida a tubo de 85 Ø
3036	Sumidero y tapa gris de 300x300x80H	Salida a tubo de 100 Ø
4045	Sumidero y tapa gris de 400x400x120H	Salida a tubo de 115 Ø



Fundición gris



B125



D 400

Ref.	DUCTIL INTEGRAL: Sumidero sifónico + reja dúctil	
4074	C-250 Sumidero sifónico dúctil con reja abatible 560x250x570H	Salida vertical a tubo de 200 Ø
4075	C-250 Sumidero sifónico dúctil con reja abatible 560x250x570H	Salida horizontal a tubo de 200 Ø
4076	D-400 Sumidero sifónico dúctil con reja abatible 560x250x570H	Salida vertical a tubo de 200 Ø
4077	D-400 Sumidero sifónico dúctil con reja abatible 560x250x570H	Salida horizontal a tubo de 200 Ø
3105	Cajón sifónico de hormigón pequeño 830x430x700H - salida horizontal 250 (370 kgs) Aptos para nuestros imbornales de 350x750 (ref.4016-4032)	
3103	Cajón sifónico de hormigón grande 870x470x100H - salida horizontal 250(555 kgs) Aptos para nuestros imbornales de 350x750 (ref.4016-4032)	

Características técnicas:



- **SUMIDERO DUCTIL B-125** Material muy resistente, baño de pintura bituminosa. Es el sumidero con más demanda en el mercado, por relación calidad/precio.
- **SUMIDERO GRIS** gran resistencia al desgaste y acabado superior.
- **SUMIDERO SIFONICO** Fabricación y suministro bajo pedido, consulte plazo.
- En **negrita** y fondo salmón: artículos de máxima rotación.



15 FONTANERIA UNION GIBAUT/VALVULAS

26
Fe
Iron
55.84

Ref.	GIBAUT PARA TUBO DE PVC (4 ó 3 tornillos)	DN
1701	Unión Gibault serie larga para PVC de 50 Ø	50
1702	Unión Gibault serie larga para PVC de 63 Ø	63
1703	Unión Gibault serie larga para PVC de 75 Ø	75
1704	Unión Gibault serie larga para PVC de 90 Ø	90
1705	Unión Gibault serie larga para PVC de 110 Ø	110
1706	Unión Gibault serie larga para PVC de 125 Ø	125
1707	Unión Gibault serie larga para PVC de 140 Ø	140
1708	Unión Gibault serie larga para PVC de 160 Ø	160
1709	Unión Gibault serie larga para PVC de 180 Ø	180
1710	Unión Gibault serie larga para PVC de 200 Ø	200
1711	Unión Gibault serie larga para PVC de 250 Ø	250
1731	Unión Gibault serie larga para PVC de 315 Ø	315
1732	Unión Gibault serie larga para PVC de 400 Ø	400
1733	Unión Gibault serie larga para PVC de 500 Ø	500
	Disponible tornillería, aro y gomas de repuesto	




Ref.	VALVULAS DE COMPUERTA (Bridas PN 16)	Paso
1911	Válvula de compuerta cierre elástico de 50	DN 50
1912	Válvula de compuerta cierre elástico de 65	DN 65
1913	Válvula de compuerta cierre elástico de 80	DN 80
1914	Válvula de compuerta cierre elástico de 100	DN 100
1915	Válvula de compuerta cierre elástico de 125	DN 125
1916	Válvula de compuerta cierre elástico de 150	DN 150
1917	Válvula de compuerta cierre elástico de 200	DN 200
1918	Válvula de compuerta cierre elástico de 200 PN10	DN 200
1920	Válvula de compuerta cierre elástico de 250	DN 250
1921	Válvula de compuerta cierre elástico de 300	DN 300
1922	Válvula de compuerta cierre elástico de 350	DN 350
1923	Válvula de compuerta cierre elástico de 400	DN 400
1924	Válvula de compuerta cierre elástico de 500	DN 500

Ref.	Grifos de palanca	rosca
1741	Grifo racor manguera 1/2	1/2" - 3/4"
1742	Grifo racor manguera 3/4	3/4" - 1"
1743	Grifo racor manguera 1	1" - 1 1/4"
1745	Grifo enlace rápido 1/2	1/2" - 3/4"
1746	Grifo enlace rápido 3/4	3/4" - 1"



Características técnicas:

- U. GIBAUT certificado de resistencia basado en la normativa UNE-EN-124
- GRIFOS rango de temperatura: fría y caliente 65º C y 95º C
- En **negrita** y fondo salmón: artículos de máxima rotación.



Sin Fugas



CATALOGO GENERAL T3 2026

Especialistas en el sector de la fundición

17 FONTANERIA UNION GIBAUT AZUL-VALVULAS



Ref.	GIBAUT PARA TUBO DE PVC Azul GGG-50	DN
1721	Unión Gibault AZUL para PVC de 63 Ø	63
1722	Unión Gibault AZUL para PVC de 75 Ø	75
1723	Unión Gibault AZUL para PVC de 90 Ø	90
1724	Unión Gibault AZUL para PVC de 110 Ø	110
1725	Unión Gibault AZUL para PVC de 125 Ø	125
1726	Unión Gibault AZUL para PVC de 140 Ø	140
1727	Unión Gibault AZUL para PVC de 160 Ø	160
1728	Unión Gibault AZUL para PVC de 180 Ø	200
Disponible tornillería, aro y gomas de repuesto Consulte para otras medidas DN		

Ref.	ABRAZADERAS de reparación inox	Tolerancia Ø
1731	Abrazadera de reparación inox (1 cierre)	60-67
1732	Abrazadera de reparación inox (1 cierre)	70-77
1733	Abrazadera de reparación inox (1 cierre)	75-83
1734	Abrazadera de reparación inox (1 cierre)	82-89
1735	Abrazadera de reparación inox (1 cierre)	87-94
1736	Abrazadera de reparación inox (1 cierre)	94-102
1737	Abrazadera de reparación inox (1 cierre)	102-112
1738	Abrazadera de reparación inox (1 cierre)	108-118
Consulte para otras medidas DN		
1741	Abrazadera de reparación inox (2 cierres)	140-160
1742	Abrazadera de reparación inox (2 cierres)	159-180
1743	Abrazadera de reparación inox (2 cierres)	176-196
1744	Abrazadera de reparación inox (2 cierres)	190-210



Ref.	COLLARIN DUCTIL a PVC	Salida/Rosca Ø
1751	Collarín dúctil a tubo PVC (2 tornillos)	63 a varias roscas
1752	Collarín dúctil a tubo PVC (2 tornillos)	75 a varias roscas
1753	Collarín dúctil a tubo PVC (2 tornillos)	90 a varias roscas
1754	Collarín dúctil a tubo PVC (2 tornillos)	110 a varias roscas
Consulte para otras medidas DN		

Características técnicas:



- U. GIBAUT AZUL pintura alta resistencia EPOXI (ral 5015) con junta tórica EPDM
- ABRAZADERAS INOX diseñadas para sellar fugas (INOX AISI 304)
- COLLARIN DUCTIL diseñado para realizar tomas en tuberías de agua (fundición GGG-50)
- En **negrita** y fondo salmón: artículos de máxima rotación.

16 FONTANERIA MATERIAL CONTRAINCENDIOS

26
Fe
Iron
55.84



Ref.	Tipo Madrid (rectangular) con salida	Toma
0100	Boca de riego tipo Madrid enlace rápido ER45	Rosca 1 ½
0102	Boca de riego tipo Madrid rosca Madrid	Rosca 1 ½
0103	Boca de riego tipo Madrid rosca Zaragoza	Rosca 1 ½
0104	Boca de riego tipo Madrid rosca Granada	Rosca 1 ½
0105	Boca de riego tipo Madrid rosca Santander	Rosca 1 ½
0106	Boca de riego tipo Madrid rosca Burgos	Rosca 1 ½
0107	Boca de riego tipo Madrid rosca Manzanares	Rosca 1 ½
0108	Boca de riego tipo Madrid rosca Segovia	Rosca 1 ½
0109	Boca de riego tipo Madrid rosca Talavera	Rosca 1 ½
	*con cerradura y llave aumento 8 €	



Ref.	Tipo Barcelona (ovalada) con salida	Toma
0100	Boca de riego tipo Barcelona enlace rápido ER45	Rosca 1 ½
0102	Boca de riego tipo Barcelona rosca Madrid	Rosca 1 ½
0103	Boca de riego tipo Barcelona rosca Zaragoza	Rosca 1 ½
0104	Boca de riego tipo Barcelona rosca Granada	Rosca 1 ½
0105	Boca de riego tipo Barcelona rosca Santander	Rosca 1 ½
0106	Boca de riego tipo Barcelona rosca Burgos	Rosca 1 ½
0107	Boca de riego tipo Barcelona rosca Manzanares	Rosca 1 ½
0108	Boca de riego tipo Barcelona rosca Segovia	Rosca 1 ½
0109	Boca de riego tipo Barcelona rosca Talavera	Rosca 1 ½
	*con cerradura y llave aumento 8 €	
0125	Medio enlace de latón a manguera DN 45	Racor
0135	Medio enlace de latón roscado a 1 ½"	Racor



Ref.	Hidrantes (bajo nivel de tierra)	Fundición
0142	Arqueta para hidrante de una boca	Gris
0143	Arqueta para hidrante de dos bocas	Gris
0144	Llave accionamiento hidrante	Laminado
0145	Llave apertura/cierre de arqueta hidrante	Laminado

Características técnicas:



- Bocas de riego: conectadas a la red de abastecimiento de aguas potables o riego. Son utilizadas por servicios de limpieza, bomberos en incendios etc. Muy utilizadas por su rápida conexión a mangueras.

17 POLIPROPILENO VARIOS



Ref.	Puertas de contador/sumideros
0054	Puerta contador de polipropileno de 300x400 c/llave Altura: 45 – Cerradura y llave de polipropileno negro
0055	Puerta contador de polipropileno de 350x450 c/llave Altura: 45 – Cerradura y llave de polipropileno negro
1518	Sumidero de polipropileno de 150x150 Salida a desagüe tubo de 50 Ø
2023	Sumidero de polipropileno de 200x200 Salida a desagüe tubo de 75 Ø
2528	Sumidero de polipropileno de 250x250 Salida a desagüe tubo de 75 Ø
3033	Sumidero de polipropileno de 300x300 Salida a desagüe tubo de 90 Ø



Ref.	Cajones sifonicos de polipropileno
3102	Cajón sifónico de polipropileno pequeño 200x430x500H - salida horizontal 160/200 + codo sifónico Aptos para nuestros imbornales de 250x510 (ref.4014)
3103	Cajón sifónico de polipropileno grande 280x700x700H - salida horizontal 160/200 + codo sifónico Aptos para nuestros imbornales de 350x750 (ref.4016)

Ref.	Peldaños para pozos
3105	Pate para pozo de polipropileno 270x322 Pedido mínimo 12 unidades



Ref.	Canal de polipropileno completa
3107	Canal + reja de polipropileno de 300 (carga C-250) Medidas exterior: 750x294x210H

El polipropileno es el polímero termoplástico, parcialmente cristalino, que se obtiene de la polimerización del propileno.

Características técnicas:

- El polipropileno es un material maleable y ligero en peso.
- Sin duda estamos ante la opción más económica en su sector.
- El cajón sifónico incluye codo efecto sifón interior.
- En **negrita** y fondo salmón: artículos de máxima rotación.

Características del Polipropileno



18 DUCTIL Y CHAPA MOBILIARIO URBANO

Ref.	Guardaceras - Pilonas - Bolardos
2705	Guardaceras Barcelona fija 100 Ø x 1000 H tubo de acero termolacado y anillo inox.
2706	Guardaceras Barcelona extraíble 100 Ø x 1000 H tubo de acero termolacado y anillo inox. Incluye fijación para extracción y llave
2709	Guardaceras octogona H70 fija 140 Ø x 700 H libre (fundición dúctil)



Ref.	Papeleras
2804	Papelera Barcelona 60 lts Basculante Altura total: 884 mm - altura papelera: 530 mm Diametro cubeta: 380 mm
2805	Papelera Barcelona 60 lts Basculante INOX Altura total: 884 mm - altura papelera: 530 mm Diametro cubeta: 380 mm
2806	Papelera Tenerife 30 lts Basculante Altura total: 1500 mm - altura papelera: 530 mm Diametro cubeta: 315 mm - fijación a poste

Ref.	Bancos
2835	Banco fundición romántico 2035x526x504H (fundición dúctil) Pintado de oxicrom negro forja



Características técnicas:

- Todos los modelos se sirven completos (tornillería incluida), pero desmontados.
- La sujeción al suelo mediante tornillería (posibilidad de soldar corrugado y embutir en hormigón).
- Importante consultar portes (por volumen).
- Exponemos productos de máxima rotación. Consultenos para otros modelos.
- En **negrita** y fondo salmón: artículos de máxima rotación.



Fundición Ruiz

Especialistas en el sector de la fundición



Pedro José Ruiz Carrillo (Fundición Ruiz)

Ctra. De Mula, 40

30.837 Cañada Hermosa

Murcia

Telefonos: 968 607300 - 659 818689

Consultas y pedidos: fundicionruiz@hotmail.com

www.fundicionruiz.es